

# Projecteur de chantier

## 4000 lm avec 2 prises 2P+T

Câble longueur  
**3 m**  
HO7RN-F 3G  
1,5mm<sup>2</sup>

**6500 K**  
Lumière du jour

**35 W**  
220-240V~ 50/60 Hz

**IP54**

Angle d'éclairage 120°

2 trous de fixation pour trépied



| Logistique       | Produit            |
|------------------|--------------------|
| Gencod           | 3662366044677      |
| Code fournisseur | BAT044677          |
| Dimensions (mm)  | 255 x 150 x 310 mm |
| Poids            | 2,45 kg            |
| PCB              | 4                  |



BAT044677



3 662366 044677

# Projecteur de chantier

## 6000 lm avec 2 prises 2P+T

Câble longueur  
**3 m**  
HO7RN-F 3G  
1,5mm<sup>2</sup>

**6500 K**  
Lumière du jour

**55 W**  
220-240V~ 50/60 Hz

**IP54**

Angle d'éclairage 120°

2 trous de fixation pour trépied



| Logistique       | Produit            |
|------------------|--------------------|
| Gencod           | 3662366044684      |
| Code fournisseur | BAT044684          |
| Dimensions (mm)  | 295 x 160 x 355 mm |
| Poids            | 3 kg               |
| PCB              | 4                  |



BAT044684



3 662366 044684

## Projecteur de chantier 4000 lm sur batterie\*

### 5

Adaptateurs  
18-20V

### 6500 K

Lumière du jour

### 35 W

### IP65



Adaptateurs compatibles avec les batteries Black & Decker, Bosch, Dewalt, Makita, Metabo, Milwaukee, Stanley

4 indicateurs de puissance de la batterie par paliers de 25 %  
4 indicateurs de luminosité par paliers de 25 %

1 port USB pour recharger d'autres appareils  
2 trous de fixation pour trépied  
Angle d'éclairage 120°

**\* Livré sans batterie**



| Logistique       | Produit                |
|------------------|------------------------|
| Gencod           | 3662366044691          |
| Code fournisseur | BAT044691              |
| Dimensions (mm)  | 255 x 175 x 310 mm     |
| Poids            | 2,5 kg (sans batterie) |
| PCB              | 4                      |

# CE

BAT044691



3 662366 044691

## Projecteur de chantier 4000 lm sur batterie\* ou secteur

### 5

Adaptateurs  
18-20V

### 6500 K

Lumière du jour

### 35 W

240V~ 50/60 Hz

### IP20

secteur

### IP65

batterie



Adaptateurs compatibles avec les batteries Black & Decker, Bosch, Dewalt, Makita, Metabo, Milwaukee, Stanley  
En cas de coupure de courant, la batterie\* prend le relais

Adaptateur AC/DC avec câble 3m H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup>

4 indicateurs de puissance de la batterie par paliers de 25 %

4 indicateurs de luminosité par paliers de 25 %

2 trous de fixation pour trépied

Angle d'éclairage 120°

**\*Livré sans batterie**



| Logistique       | Produit                 |
|------------------|-------------------------|
| Gencod           | 3662366044707           |
| Code fournisseur | BAT044707               |
| Dimensions (mm)  | 255 x 175 x 310 mm      |
| Poids            | 2,75 kg (sans batterie) |
| PCB              | 4                       |

# CE

BAT044707



3 662366 044707

## Torche 3 en 1 rechargeable avec embouts clipsables et poignée magnétique

90  
à  
350 lm

6500 K  
Lumière du jour  
Luminosité  
variable


Batterie Li-ion  
3,7V  
2200 mAh

IP54

**(1) Poignée magnétique  
avec batterie**  
Poids 169g

**(2) Torche clipsable**  
Faisceau variable  
Luminosité 125 à 250lm  
Utilisation 2 à 4,5 heures  
Poids 67g

**(3) Flexible d'inspection clipsable**  
Faisceau variable  
Luminosité 90 à 180lm  
Utilisation 5 à 8 heures  
Poids 100g

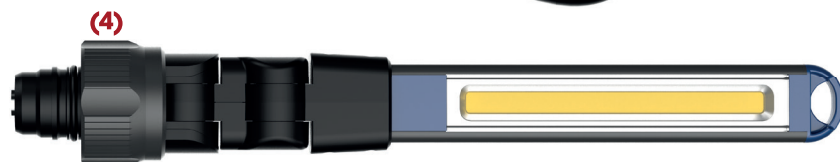

**(4) Baladeuse articulée clipsable**  
Luminosité 180 à 350lm  
Utilisation 1,5 à 4 heures  
Poids 81g

**(5) Câble de recharge**  
USB-A > USB-C  
Longueur 0,8 mètre

| Logistique       | Produit           |
|------------------|-------------------|
| Gencod           | 3662366044714     |
| Code fournisseur | BAT044714         |
| Dimensions (mm)  | 284 x 204 x 69 mm |
| Poids            | 0,9 kg            |
| PCB              | 6                 |

Charge 4h via USB-C  
Matériaux aluminium,  
ABS, caoutchouc

LED

CE

BAT044714



## Projecteur trépied rechargeable

5000 lm

2700 K  
à  
6500 K

Télescopique  
et  
compact

IPX4



Colonne centrale télescopique  
Hauteur réglable 89 à 192 cm

Luminosité 500 - 1500 - 5000 lm  
Fonctionnement 1 à 5 heures\*

2 batteries Li-ion 7,3 V / 4000 mAh  
Charge 6 h (chargeur 8,4 V / 3000 mAh)  
Adaptateur AC/DC avec câble 5 m H05RN-F 2x0,75 mm²

| Logistique       | Produit                   |
|------------------|---------------------------|
| Gencod           | 3662366044721             |
| Code fournisseur | BAT044721                 |
| Dimensions (mm)  | 122 x 160 x 890 mm (plié) |
| Poids            | 4,4 kg                    |
| PCB              | 2                         |



BAT044721



## Lampe de cou Aimantée et rechargeable

### 2

Bras articulés

### 6500 K

Lumière du jour

### 10 H

Autonomie maxi\*

### IPX4

Batterie 3,7V / 2000mAh  
Charge 4h via USB-C

### 150 lm à 300 lm



| Logistique       | Produit           |
|------------------|-------------------|
| Gencod           | 3662366044738     |
| Code fournisseur | BAT044738         |
| Dimensions (mm)  | 185 x 145 x 45 mm |
| Poids            | 225 g             |
| PCB              | 20                |

CE

BAT044738



3 662366 044738

## Ruban LED de chantier sur enrouleur

25m

6000 K  
Lumière du jour

26250 lm

IP44



Extensible  
jusqu'à  
100 m

LED

  
1,5m

  
30 000 h

| Logistique       | Produit            |
|------------------|--------------------|
| Gencod           | 3662366044745      |
| Code fournisseur | BAT044745          |
| Dimensions (mm)  | 325 x 386 x 243 mm |
| Poids            | 6,5 kg             |
| PCB              | 2                  |

CE

BAT044745



3 662366 044745